

LOMATER

Au service des professionnels de TP depuis 1980

MADE IN
FINLAND



NOUVEAUTÉ

www.lomater.fr


ÉPANDEURS REPTAIL OY

UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER



TM REPTAIL

Panneau de
contrôle

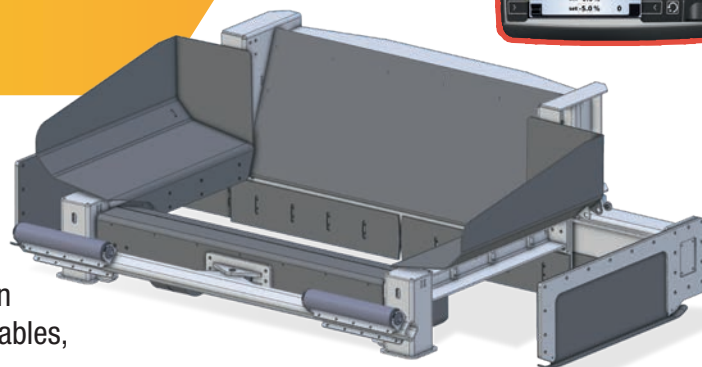

Depuis 1992, REPTAIL a déposé plusieurs brevets pour ses épandeurs de matériaux construits avec un haut niveau de qualité de fabrication et de robustesse.

Très facile à connecter sur des porteurs tels que : chargeuse sur pneus, bulldozer, tracteur agricole... Pour la construction et la maintenance des routes et chemins, de pistes cyclables, de plateformes, et de travaux sur les voies ferrées.

Des économies : - 20 % d'usure de matériel, - 50 % de carburant, - 50 % de main d'œuvre, - 90 % de coût de maintenance

LE MATÉRIEL DU FUTUR POUR UNE NOUVELLE MÉTHODE DE TRAVAIL

Les niveleuses sont coûteuses en exploitation et demandent un personnel qualifié de plus en plus rare. Les épandeurs de matériaux REPTAIL vous permettent d'accéder aux chantiers de moyenne et grande envergure en toute sérénité.



CARACTÉRISTIQUES TM :

Poids : 2500 kg

Épaisseur de travail : 0 à 200 mm

Largeur de travail : 2400 mm à 3600 mm

Capacité 600 T/h

Automatisation de l'inclinaison (+/- 8 %)

Pour les tracteurs entre 7 et 10 tonnes et chargeurs

OPTIONS :

Roues doubles pour terrain meuble

Dispositif pour application de géotextile

Réglage épaisseur 200 - 500mm

Contrôle par joystick

Guidage 2D/3D



SM
REPTAIL

Panneau
de contrôle



CARACTÉRISTIQUES SM :

Poids : 3600 kg
Épaisseur de travail 0 - 300 mm
Larg. de travail 2740 - 4350 mm
Capacité 800 T/h
Automatisation de l'inclinaison (+/- 8 %)
Pour les tracteurs de plus de 10 tonnes, chargeurs et bouteurs
Largeur de transport : 3300 mm

OPTIONS :

Roues doubles pour terrain meuble
Dispositif pour application de géotextile
Réglage épaisseur 200 - 500mm
Contrôle par joystick
Guidage 2D/3D



Epandeur latéral BF Road Widener pour rechargement des accotements



OPTIONS BF ROAD WIDENER :


En option, il est possible d'ajouter au **REPTAIL SM**, un caisson sur mesure, doté d'un tapis convoyeur, afin de faire de l'élargissement de routes ou de chemins, mais également du rechargement d'accotements. Cet outil complémentaire permet d'augmenter de manière significative le volume d'activité et la rentabilité grâce aux deux machines combinées.

Ce caisson optionnel est facile à mettre en place et permet vraiment d'avoir une machine 2 en 1 !

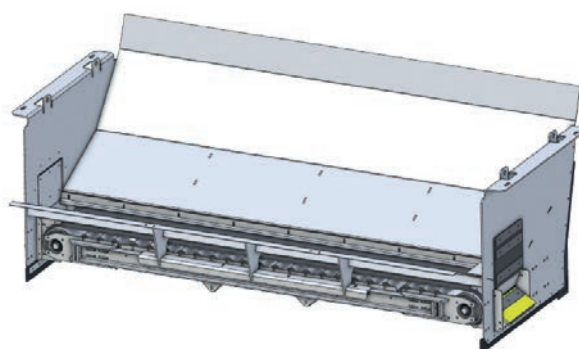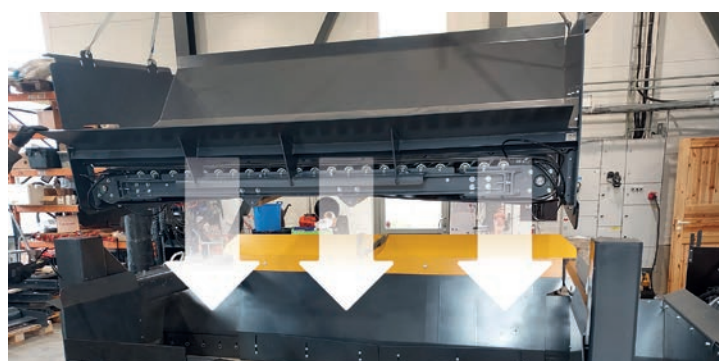

BF REPTAIL EPANDEUR LATÉRAL

Panneau
de contrôle

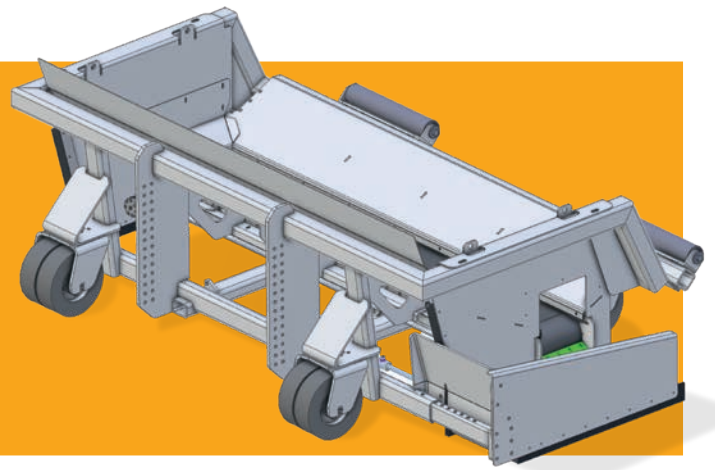

Le **REPTAIL BF Road Widener** est un **épandeur latéral** conçu pour l'élargissement de routes mais également la réfection des accotements.

Un ingénieux tapis, dans le fond de la machine permet d'apporter le matériau sur un ou l'autre des côtés.

C'est également une option à assembler sur l'épandeur Reptail SM.



CARACTÉRISTIQUES BF SUR SON CHASSIS :

Poids : 2000 Kg

Épaisseur de travail : mécanique ou hydraulique

Largeur de travail : 100 - 600 mm

Pour porteurs à partir de 5 Tonnes

CARACTÉRISTIQUES BF INTÉGRÉ AU SM :

Poids : 4500 Kg

Largeur de travail : 100 - 700 mm

OPTIONS :

Caméras - Roue de compactage de 12"





MM
REPTAIL

CARACTÉRISTIQUES MM :

Poids 5500 Kg
Épaisseur de travail 0 - 400 mm
Largeur de travail 3300 - 4900 mm
Capacité 800 T/h
Automatisation de l'inclinaison (+/- 8 %)
Chassis télescopique
Contrôle par joystick
Prédisposition pour guidage laser
Pour les chargeurs de plus de 16 Tonnes et bouteurs



**Panneau de
contrôle et
joystick**

OPTIONS :

Dispositif pour application de géotextile
Palpeurs à ultrasons pour nivellement
Guidage 3D
Réglage de l'épaisseur jusqu'à 600 mm
Réglage de la largeur de travail 3300 - 5500 mm
Roues doubles pour terrain meuble



LM
REPTAIL

CARACTÉRISTIQUES LM :

Poids 7500 Kg
Épaisseur de travail 0 - 400 mm
Largeur de travail 4000 - 5600 mm
Capacité 1000 T/h
Automatisation de l'inclinaison (+/- 8 %)
Chassis télescopique - Contrôle par joystick
Prédisposition pour guidage laser
Pour les chargeurs de plus de 24 Tonnes et bouteurs
Alimenté par des tombereaux pour les chantiers de grandes envergures
Roues doubles pour terrain meuble



**Panneau de
contrôle et
joystick**

OPTIONS :

Dispositif pour application de géotextile
Palpeurs à ultrasons pour nivellement
Guidage 3D
Réglage de l'épaisseur jusqu'à 600 mm
Réglage de la largeur de travail 4000 - 6100 mm



klonopi.fr - photos © reptail / freepik - Imprimé en France - Ne pas jeter sur voie publique



Parc d'Activités Cap Vosges
88320 DAMBLAIN



03 29 09 56 43 @ contact@lomater.fr

LOMATER



lomater.fr



Pôle Industriel de Malambas
57280 HAUCONCOURT



03 87 30 60 30 @ contact@lomater.fr